

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**



POWERED BY **Dialog**

**Prosthesis of textile material, esp. for tissue reinforcement and repair - comprises central three-dimensional knitted fibre zone between two outer layers of fabric, at least one of which projects beyond central zone**

**Patent Assignee:** SGRO J C; SGRO J

**Inventors:** SGRO J C; SGRO J

### Patent Family

Patent Number	Kind	Date	Application Number	Kind	Date	Week	Type
EP 621014	A1	19941026	EP 94420114	A	19940408	199441	B
FR 2704139	A1	19941028	FR 935185	A	19930423	199443	
CA 2121394	A	19941024	CA 2121394	A	19940415	199504	
EP 621014	B1	20000816	EP 94420114	A	19940408	200040	
DE 69425523	E	20000921	DE 625523	A	19940408	200055	
			EP 94420114	A	19940408		
ES 2151537	T3	20010101	EP 94420114	A	19940408	200107	

**Priority Applications (Number Kind Date):** FR 935185 A ( 19930423)

**Cited Patents:** DE 907115; GB 1062876; US 3124136; US 4769038; US 4854316; US 5147374; WO 8908467; WO 9219162

### Patent Details

Patent	Kind	Language	Page	Main IPC	Filing Notes
EP 621014	A1	F	7	A61F-002/00	
Designated States (Regional): BE CH DE ES IT LI LU					
FR 2704139	A1			A61F-002/06	
CA 2121394	A	F		A61F-002/08	
EP 621014	B1	F		A61F-002/00	
Designated States (Regional): BE CH DE ES IT LI LU					
DE 69425523	E			A61F-002/00	Based on patent EP 621014
ES 2151537	T3			A61F-002/00	Based on patent EP 621014

### Abstract:

EP 621014 A

The prosthesis consists of two parallel layers of fabric (1,2), joined together by a central zone of knitwear (3) to produce a three-dimensional structure of greater thickness, with at least one of the fabric layers projecting beyond the central zone. The three layers of the prosthesis can be circular or rectangular in shape, and the projecting ends of the outer layers can be used, for example, to partially enclose a




muscle, being fixed in place by sutures or staples.

The outer layers of the prosthesis can be made from knitted polyester fibres and joined together by fibres of the same material, with the assembly impregnated with a purified collagen which is selected so as to promote penetration by adjoining cells.

USE/ADVANTAGE - Suitable for the repair of abdominal hernias, providing reinforcement combines with suppleness.

Dwg.3/9

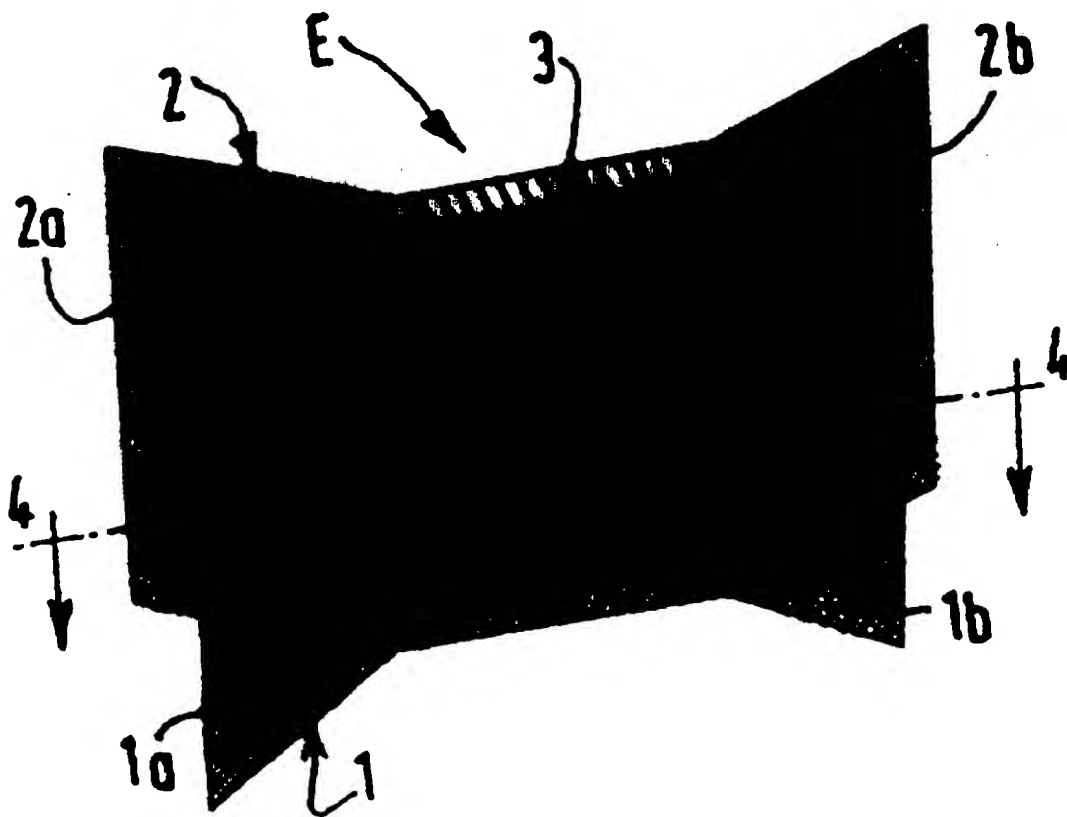

Derwent World Patents Index  
© 2003 Derwent Information Ltd. All rights reserved.  
Dialog® File Number 351 Accession Number 10058008





Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



Numéro de publication : **0 621 014 A1**

(12)

## DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(21) Numéro de dépôt : **94420114.4**

(51) Int. Cl.<sup>5</sup> : **A61F 2/00**

(22) Date de dépôt : **08.04.94**

(30) Priorité : **23.04.93 FR 9305185**

(43) Date de publication de la demande :  
**26.10.94 Bulletin 94/43**

(84) Etats contractants désignés :  
**BE CH DE ES IT LI LU**

(71) Demandeur : **Sgro, Jean-Claude**  
**42, cours du Général de Gaulle**  
**F-21000 Dijon (FR)**

(72) Inventeur : **Sgro, Jean-Claude**  
**42, cours du Général de Gaulle**  
**F-21000 Dijon (FR)**

(74) Mandataire : **THIVILLIER, P.**  
**Cabinet Laurent & Charras,**  
**3 Place de l'Hôtel de Ville,**  
**B.P. 203**  
**F-42005 Saint-Etienne Cédex (FR)**

(54) Ensemble prothétique en matériau textile.

(57) L'élément prothétique en matériau textile comprend deux couches (1) (2) de tissus parallèles accouplées d'une manière non jointive par un tricotage approprié pour créer au moins une zone plus épaisse de structure tridimensionnelle (3), l'une des couches au moins (2) débordant de ladite zone (3).

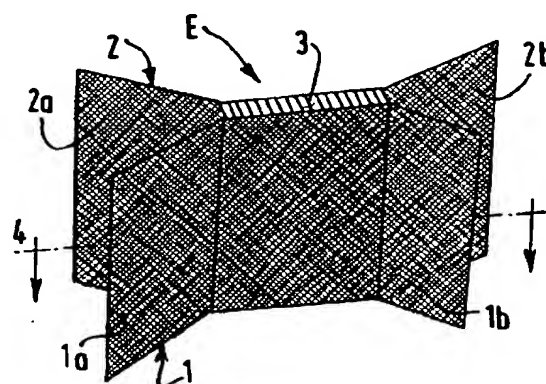


FIG. 3

EP 0 621 014 A1

L'invention se rattache au secteur technique des prothèses vasculaires implantables chez l'être humain ainsi qu'aux prothèses de renfort ou de remplacement de la paroi abdominale et plus généralement des pertes de substances musculaires et aponévrotiques.

Plus particulièrement, l'invention concerne une prothèse du type de celle décrite dans le brevet FR 2541888 dont le demandeur de la présente est également titulaire. Pour l'essentiel, ce brevet divulgue une prothèse partiellement résorbable comprenant un support interne en matière synthétique souple non résorbable, un revêtement résorbable en polyglycol ou collagène coopérant avec le support interne et enfin, un élément de renfort externe non résorbable tissé ou tricoté, à mailles plus large. Les trois éléments peuvent être disposés en couches concentriques, superposées ou imbriquées.

Les parties résorbables permettent le passage des cellules des tissus avoisinants destinés à tapisser la prothèse. Au contact des cellules, les éléments du sang destinés à la coagulation ne sont pas activés, ce qui permet une diminution des risques d'oblitération. Les parties non résorbables de la prothèse garantissent la solidité et la souplesse.

On connaît également des prothèses du type de celles décrites dans le brevet WO92/19162. L'élément prothétique se présente sous forme d'un champignon présentant une partie centrale de forme cylindrique accouplée à deux plaques planes par un système du type de ceux connus sous la marque VELCRO. Cet élément prothétique constitue un bouchon qui empêche la cicatrisation. Un tel élément est difficilement applicable pour le traitement d'hernies inguinales et d'éventrations.

On connaît également par le brevet US 4769038, une prothèse présentant trois couches de tissus, constituant deux feuillets ouverts raccordés à un feuillet unique. Cette prothèse a donc une structure générale en forme de Y, ce qui la rend difficilement applicable dans le cas d'une éventration médiane.

Les problèmes que se propose de résoudre l'invention sont de renforcer les tissus au niveau desquels est implantée la prothèse, d'améliorer son intégration dans les tissus et enfin d'augmenter sa solidité et son indéformabilité, tout en ayant une très grande souplesse, en ayant pour objectif essentiel, de traiter notamment, les différents types d'hernies et les éventrations.

Pour résoudre ces différents problèmes, il a été conçu et mis au point un élément prothétique en matériau textile qui comprend deux couches parallèles de tissus accouplées d'une manière non jointive par un tricotage approprié pour créer au moins une zone plus épaisse de structure tridimensionnelle, l'une des couches au moins débordant de ladite zone.

Pour résoudre le problème posé de permettre l'oblitération d'un orifice herniaire, notamment par

coelioscopie, la zone tridimensionnelle et l'une des couches sont de même forme et dimension tandis que l'autre couche débord de part et d'autre de la zone pour constituer une partie de protection et de fixation.

Les différents éléments constitutifs sont de forme circulaire, la zone tridimensionnelle constituant une zone centrale, tandis que la couche débordante est disposée d'une manière concentrique.

Pour résoudre le problème posé de soigner une éventration, les deux couches débordent de part et d'autre de la zone tridimensionnelle, les parties débordantes étant libres. Les deux couches débordent latéralement de la zone centrale tridimensionnelle pour créer deux parties libres aptes à enserrer partiellement un muscle.

Avantageusement, les parties libres des couches de tissu coopèrent avec des agrafes.

Dans une forme de réalisation, notamment dans le cas où les différents éléments constitutifs sont de forme circulaire, la zone tridimensionnelle constituant une zone centrale, tandis que la couche débordante est disposée d'une manière concentrique, les agrafes sont fixées au pourtour de la zone centrale tridimensionnelle par un fil formant anneau, lesdites agrafes étant aptes à coopérer directement avec les muscles ou les aponévroses et sont recouvertes par les parties débordantes simples.

Pour résoudre le problème posé d'assurer une meilleure intégration de l'élément prothétique dans les tissus, chaque couche est composée de fibres polyester tricotées, lesdites couches étant reliées par des fils de même nature, l'ensemble étant imprégné de collagène purifié.

Le collagène est sélectionné pour favoriser la pénétration des cellules conjonctives pour une meilleure intégration.

L'invention est exposée, ci-après plus en détail à l'aide des dessins annexés, dans lesquels:

La figure 1 est une vue en plan de l'élément prothétique selon une première forme de réalisation.

La figure 2 est une vue en coupe transversale considérée selon la ligne 2.2 de la figure 1.

La figure 3 est une vue en perspective de l'élément prothétique selon une autre forme de réalisation.

La figure 4 est une vue en coupe longitudinale considérée selon la ligne 4.4 de la figure 2.

La figure 5 est une vue à caractère schématique montrant l'élément prothétique conforme au mode de réalisation illustré figures 1 et 2, équipé d'agrafes ressort spéciales.

La figure 6 est une vue montrant un exemple d'application de l'élément prothétique conforme au mode de réalisation illustré figures 1 et 2.

La figure 7 est une vue montrant un exemple d'application de l'élément prothétique conforme au mode de réalisation illustré figure 5.

La figure 8 est une vue en coupe montrant une



éventration médiane.

La figure 9 est une vue montrant un exemple d'application de l'élément prothétique conforme au mode de réalisation illustré figures 3 et 4 dans le cas d'une éventration médiane, montrée figure 8.

L'élément prothétique désigné dans son ensemble par (E), comprend deux couches parallèles de tissu (1) et (2) accouplées d'une manière non jointive, par un tricotage approprié (3), de manière à créer au moins une zone plus épaisse de structure tridimensionnelle (T). Cette structure tridimensionnelle est réalisée par tout moyen connu et approprié de tissage, notamment par un tissage double fonture.

Comme le montrent les figures des dessins, l'élément prothétique, selon l'invention, peut présenter, à partir de cette conception de base, plusieurs formes de réalisations.

Dans le mode d'exécution illustré aux figures 1 et 2, la zone tridimensionnelle (3) et l'une des couches (1) sont de même formes et dimensions. L'autre couche (2) débord de part et d'autre de la zone (3), pour constituer une partie de protection et de fixation.

Avantageusement, les différents éléments constitutifs (1) (2) et (3) sont de forme circulaire. La zone tridimensionnelle (3) constitue une partie centrale concentrique à la couche débordante (2). Ainsi réalisé, l'élément prothétique permet notamment l'oblitération d'un orifice herniaire. L'élément peut être agrafé sur le pourtour de l'orifice herniaire (O) (figure 5) au moyen de la couche débordante (2), qui permet également une protection des éléments environnants. L'agrafage peut s'effectuer par coelioscopie.

On prévoit également, toujours avec ce mode d'exécution de l'élément prothétique, d'utiliser des agrafes spéciales (4) fixées périphériquement à la zone tridimensionnelle circulaire (3) en combinaison avec un fil (5) formant anneau (figure 7). Les agrafes (4) permettent d'amarer la prothèse directement aux muscles (M), la couche débordante (2) permettant de recouvrir les agrafes.

Dans le mode d'exécution illustré figures 3 et 4, les deux couches (1) et (2) débordent de part et d'autre de la zone centrale tridimensionnelle (3). Plus particulièrement, lesdites couches (1) et (2) débordent latéralement de la zone (3), pour constituer deux parties d'extrémité libres (1a) (2a) et (1b) (2b). Ainsi réalisé, l'élément prothétique trouve une application particulièrement avantageuse dans le cas d'éventration (figure 8).

La zone centrale (3) est disposée entre les muscles (M), tandis que les parties d'extrémité libres (1a) (2a) et (1b) (2b) recouvrent partiellement les muscles en y étant fixées par des agrafes ou autres, en combinaison avec les aponévroses (A) (figure 9).

Quelles que soient les formes de réalisations, chaque couche (1) et (2) est composée de fibres polyester tricotées reliée par des fils de même nature pour constituer la zone centrale tridimensionnelle (3).

L'ensemble est imprégné de collagène purifié. Le collagène est sélectionné pour faciliter la pénétration des cellules conjonctives pour une meilleure intégration de l'élément prothétique.

5 A titre indicatif, le collagène est de type I purifié.

L'ensemble de l'élément prothétique, tel que défini est stérilisé notamment par rayonnement gamma.

Parmi les applications chirurgicales de l'élément prothétique, on peut citer:

- 10 - les hernies inguinales et crurales par voie trans-pariétale habituelle ou par coelioscopie,
- les éventrations,
- les prolapsus recto et génito-urinaires.

15 Bien évidemment, l'élément prothétique peut être réalisé en différentes dimensions.

Les avantages ressortent bien de la description, en particulier on souligne et on rappelle :

- 20 - le tricotage tridimensionnel confère à l'élément prothétique, une solidité accrue en le rendant indéformable, tout en gardant une grande souplesse,
- l'imprégnation des fibres par le collagène favorise leur colonisation par les cellules et permet une meilleure intégration de la prothèse dans les tissus.

## Revendications

30 -1- Elément prothétique en matériau textile, caractérisé en ce qu'il comprend deux couches (1) (2) de tissus parallèles accouplées d'une manière non jointive par un tricotage approprié pour créer au moins une zone plus épaisse de structure tridimensionnelle (3), l'une des couches au moins (2) débordant de ladite zone (3).

35 -2- Elément selon la revendication 1, caractérisé en ce que la zone tridimensionnelle (3) et l'une des couches (1) sont de même forme et dimension tandis que l'autre couche (2) débord de part et d'autre de la zone (3) pour constituer une partie de protection et de fixation.

40 -3- Elément selon la revendication 2, caractérisé en ce que les différents éléments constitutifs (1) (2) (3) sont de forme circulaire, la zone tridimensionnelle (3) constituant une zone centrale, tandis que la couche débordante (2) est disposée d'une manière concentrique.

45 -4- Elément selon la revendication 1, caractérisé en ce que les deux couches (1) (2) débordent de part et d'autre de la zone tridimensionnelle (3), les parties débordantes étant libres.

50 -5- Elément selon la revendication 4, caractérisé en ce que les deux couches (1) (2) débordent latéralement de la zone centrale tridimensionnelle (3) pour créer deux parties libres (1a) (2a) et (1b) (2b) aptes à enserrer partiellement un muscle (M).

55 -6- Elément selon la revendication 5, caractérisé

en ce que les parties libres des couches (1) (2) de tissu coopèrent avec des agrafes (4).

-7- Élément selon les revendications 3 et 6 ensemble, caractérisé en ce que les agrafes (4) sont fixées au pourtour de la zone centrale tridimensionnelle (3) par un fil formant anneau (5), lesdites agrafes étant aptes à coopérer directement avec les muscles (M) ou les aponévroses et sont recouvertes par les parties débordantes simples.

-8- Élément selon la revendication 1, caractérisé en ce que chaque couche (1) (2) est composée de fibres polyester tricotées, lesdites couches étant reliées par des fils de même nature (3), l'ensemble étant imprégné de collagène purifié.

-9- Élément selon la revendication 8, caractérisé en ce que le collagène est sélectionné pour favoriser la pénétration des cellules conjonctives pour une meilleure intégration.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

4

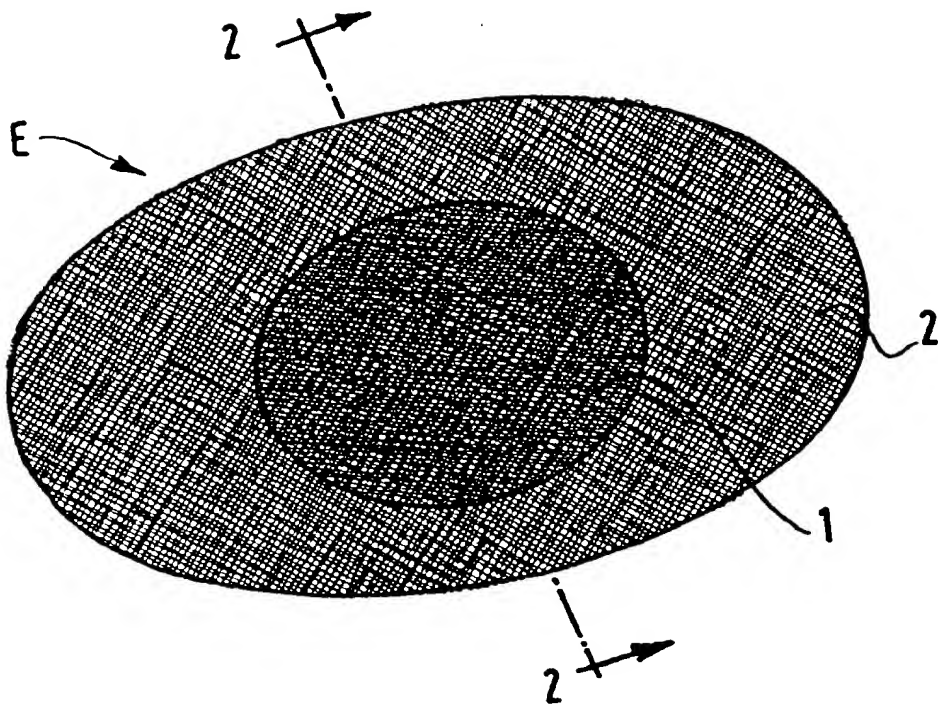


FIG. 1

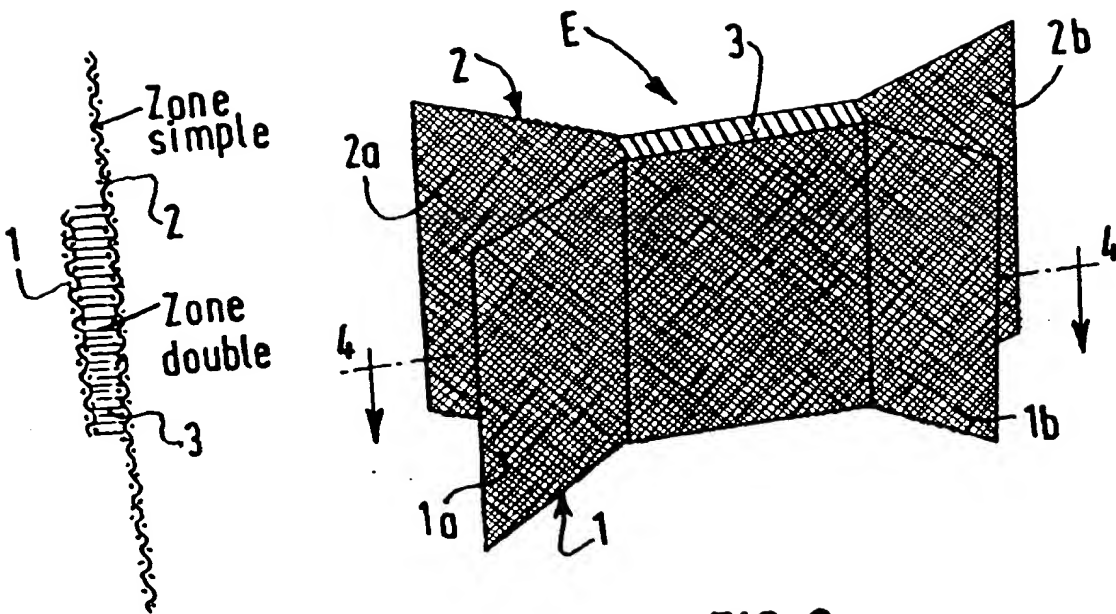


FIG. 2

FIG. 3

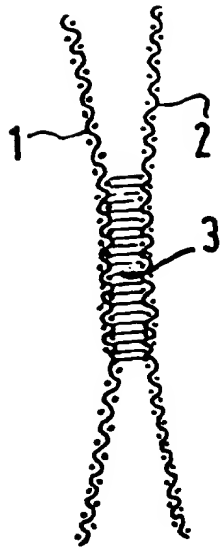


FIG. 4

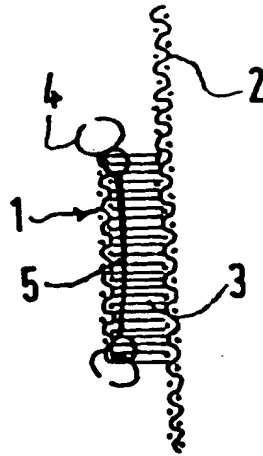


FIG. 5

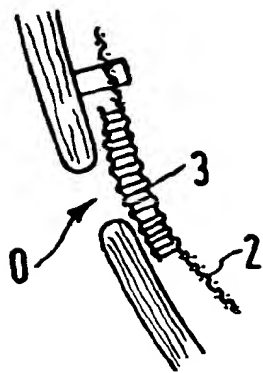


FIG. 6

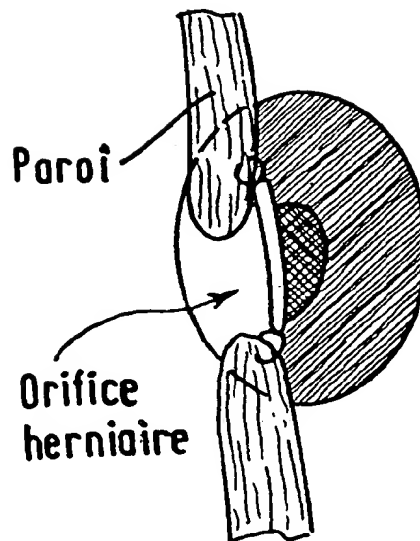


FIG. 7

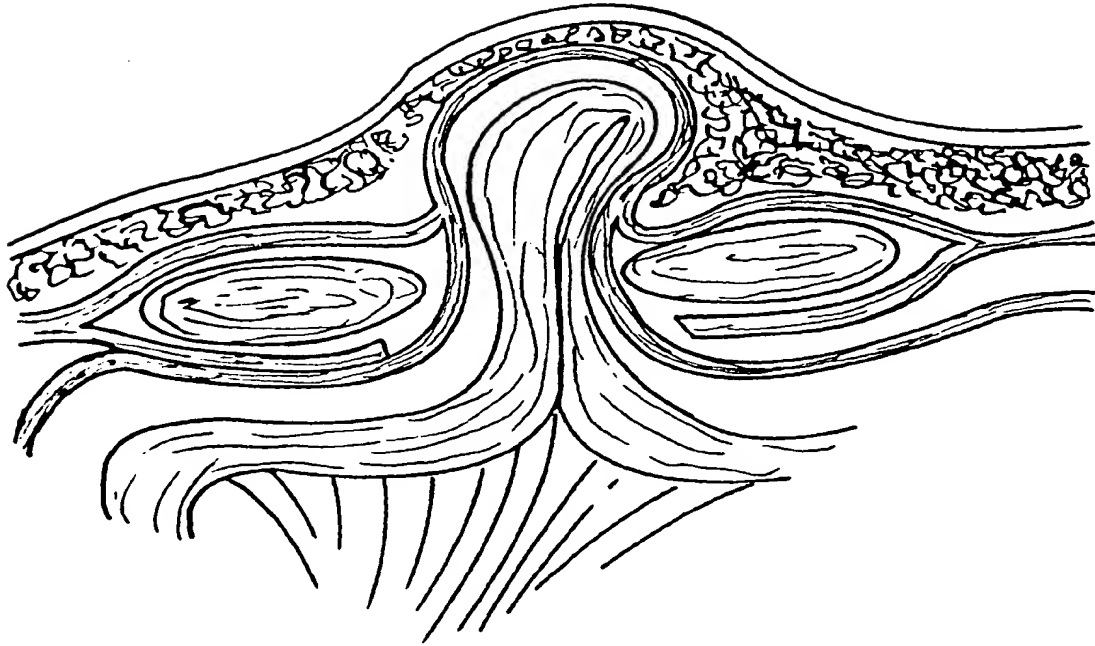


FIG. 8

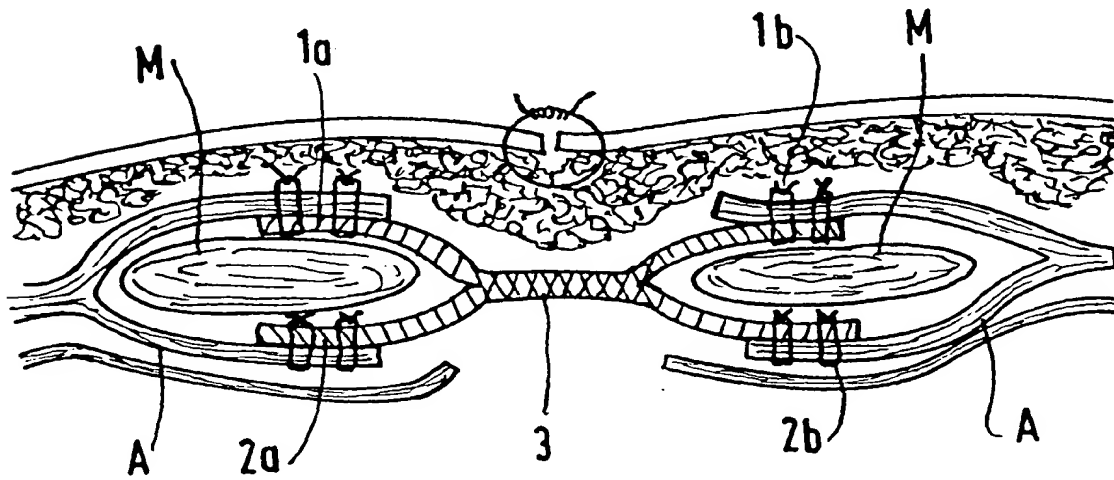


FIG. 9

Office européen  
des brevets

## RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande  
EP 94 42 0114

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.5)
D,X D,Y	WO-A-92 19162 (A.S. SEID) * page 9, ligne 20 - page 12, ligne 19; figures *	1-6 8,9	A61F2/00
Y	GB-A-1 062 876 (ETHICON) * exemple 1 *	8,9	
D,X	US-A-4 769 038 (R. BENDAVID) * colonne 4, ligne 15 - ligne 29; figures *	1,4	
A	US-A-4 854 316 (E.A. DAVIS) * colonne 3, ligne 31 - ligne 46; figures * * colonne 4, ligne 45 - ligne 62 *	1,3-5,7	
A	WO-A-89 08467 (IMEDEX & INSTITUT MERIEUX) * revendications 11,12 *	9	
A	US-A-5 147 374 (A. FERNANDEZ) * abrégé *	1-8	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.5)
A	US-A-3 124 136 (F.C. USHER) * colonne 2, ligne 42 - ligne 56; figure 11 *	1,4,5,8	A61F A61B
A	DE-C-907 115 (E. HUBER) * le document en entier *	1-5	
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 22 Juin 1994	Examinateur Wolf, C
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

EPO FORM 1503 03.92 (P04C02)